



Praticidade, modernidade e tecnologia



O DVR Stand Alone 16 canais Gravo oferece a praticidade de um design compacto, porém contemplando as principais funções dos DVRs PC-based profissionais padrão rack 19", inclusive controle por mouse e gerenciamento remoto simultâneo de vários DVRs. Devido a sua boa relação custo/benefício, se torna ideal para aplicações em indústrias, condomínios, residências, lojas, etc.

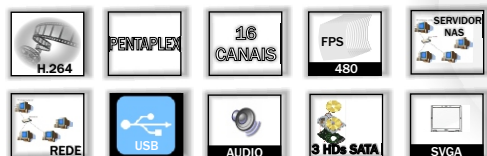

Dimensões:

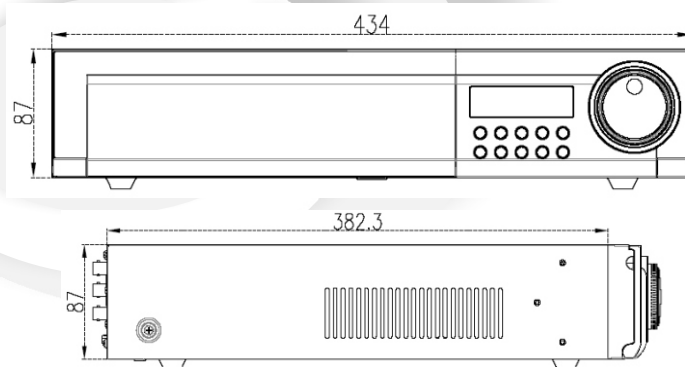


Características:

- > Compressão de gravação H.264
- > Exibição e gravação em tempo real (480 fps)
- > Sistema operacional proprietário gravado em firmware interno, não precisa ser reinstalado na troca do HD.
- > Operação full pentaplex
- > 16 entradas de vídeo com loop-through
- > Saída de vídeo composto, S-vídeo ou SVGA
- > Duas saídas spot monitor
- > 16 entradas de alarme, 4 saídas
- > 4 entradas de áudio, 1 saída
- > Aceita até 3 Hds SATA + DVD-RW
- > Gravação instantânea: Ao toque de um botão, passa a gravar todas as câmeras
- > Gravação contínua, por evento, por movimento ou agendamento
- > Permite alterar resolução, taxa e qualidade de gravação por câmera
- > Backup em CD, DVD, USB ou backup remoto simultâneo em servidores NAS
- > Operação através de comandos no painel, controle remoto ou mouse
- > Vários DVRs podem ser comandados pelo teclado Gravo GKC-1200
- > Acesso remoto via browser, por software que acompanha o produto, smart phone ou software CMS (Central de monitoramento) gratuitos
- > Permite o uso de IP dinâmico
- > Controla Speed Domes de várias marcas, inclusive Pelco
- > Permite Zoom ao vivo ou na reprodução
- > Menu amigável (Windows like)

Especificações:

Entradas de vídeo	16 (BNC), padrão NTSC, 1.0 Vp-p, 75 ohm
Saídas de vídeo	5 (1 CVBS, 1.0 Vp-p, 75 ohm, 1 SVGA, 1 S-Vídeo, 2 p/ monitor spot)
S / N Ratio	Acima de 48 dB
Quantidade de cores	16.7 Milhões
Divisões de tela	Tela cheia , 4 , 9 , 16 e sequencial
Zoom	2 x 2 (Zoom ao vivo e na reprodução)
Resolução máxima	NTSC: D1 (720 (H) x 480 (V))
Velocidade de gravação	480 frames por segundo (visualização em tempo real)
Taxa de gravação	D1: 120 / Half D1: 240 / CIF: 480 (NTSC)
Qualidade de gravação	LOWEST (baixíssima) LOW (Baixa) NORMAL, HIGH (alta), HIGHEST (Altíssima)
Algoritmo de compressão	H.264
Modo de gravação	Manual / evento (detecção de movimento, alarme, perda de sinal de vídeo) /agendamento
Modo de reprodução	Busca por horário/por evento/reprodução direta
Operação	Full pentaplex
Detecção de movimento	Seleção de área de 11 x 10 pontos, 5 níveis de ajuste de sensibilidade
Acesso remoto	Via browser, smartphone, software client e CMS gratuitos
Função de alarme	16 entradas de alarme, 4 saídas NA/NF
Back-up	USB 2.0 / DVD-RW / CD-RW / Rede / Servidor NAS
RS-485	Bidirecional, controla PTZ, Speed Dome e aceita controle externo por teclado Gravo GKC-1200
Armazenamento	Interno, até 4HDs SATA (sem DVD-RW)
Áudio	4 entradas e 1 saída
VGA	15 pinos fêmea (conector DB 15)
Operação	Por teclado no painel, controle remoto, mouse ou teclado Gravo GKC-1200
Alimentação	100~240 VAC / 4A
Dimensões	440 x 411,7 x 88 mm
Peso bruto	7,5 Kg (sem HD)
Umidade	Até 90%
Temperatura de Operação	5°C a 40°C

Diagrama de conexão:

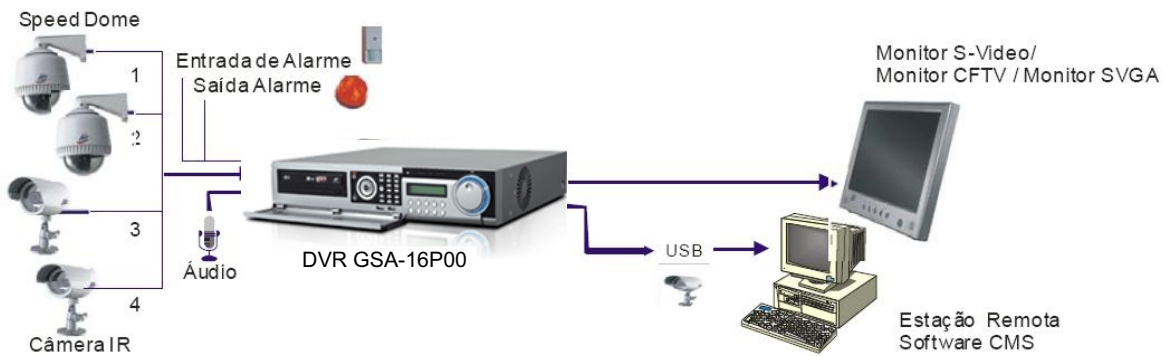

Telas do Software:



Acesso às opções do menu do DVR



Tela do software remoto



Recurso E-Map