



Praticidade, modernidade e tecnologia



O DVR Stand Alone 4 canais Gravo oferece a praticidade de um design compacto, porém contemplando as principais funções dos DVRs profissionais, inclusive controle por mouse e gerenciamento remoto simultâneo de vários DVRs. Devido a sua boa relação custo/benefício, se torna ideal para aplicações em condomínios, residências, lojas, etc.

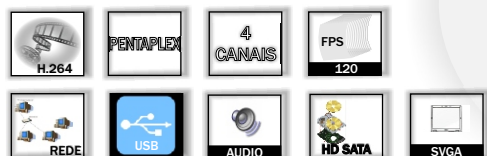

Dimensões:

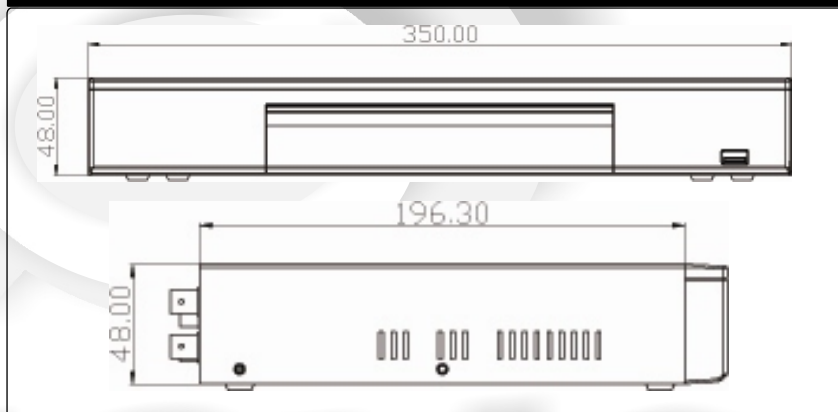


Características:

- > Compressão de gravação H.264
- > Exibição e gravação em tempo real (120 fps)
- > Sistema operacional proprietário gravado em firmware interno, não precisa ser reinstalado na troca do HD.
- > Operação full pentaplex
- > 4 entradas de vídeo composto
- > Saída de vídeo composto ou SVGA
- > 4 entradas de alarme, 1 saída
- > 4 entradas de áudio, 1 saída
- > Aceita HD SATA
- > Gravação contínua, por evento, por movimento ou agendamento
- > Permite alterar resolução, taxa e qualidade de gravação por câmera
- > Backup em USB ou via software remoto
- > Operação através de controle remoto ou mouse
- > Acesso remoto via browser, smart phone ou software CMS (Central de monitoramento) gratuitos
- > Permite o uso de IP dinâmico
- > Controla Speed Domes de várias marcas, inclusive Pelco
- > Permite Zoom ao vivo ou na reprodução
- > Menu amigável (Windows like)


Especificações:

Entradas de vídeo	4 (BNC), padrão NTSC, 1.0 Vp-p, 75 ohm
Saídas de vídeo	1 CVBS, 1.0 Vp-p, 75 ohm e 1 SVGA
S / N Ratio	Acima de 48 dB
Quantidade de cores	16.7 Milhões
Divisões de tela	Tela cheia , 4 e sequencial
Zoom	2 x 2 (Zoom ao vivo e na reprodução)
Resolução máxima	NTSC: D1 (720 (H) x 480 (V))
Velocidade de gravação	120 frames por segundo (visualização em tempo real)
Taxa de gravação	D1: 30 / Half D1: 60 / CIF: 120 (NTSC)
Qualidade de gravação	LOWEST (baixíssima) LOW (Baixa) NORMAL, HIGH (alta), HIGHEST (Altíssima)
Algoritmo de compressão	H.264
Modo de gravação	Manual / evento (detecção de movimento, alarme, perda de sinal de vídeo) / agendamento
Modo de reprodução	Busca por horário/por evento/reprodução direta
Operação	Full pentaplex
Detecção de movimento	Seleção de área de 11 x 10 pontos, 5 níveis de ajuste de sensibilidade
Acesso remoto	Via browser, smartphone ou software CMS gratuito
Função de alarme	4 entradas de alarme, 1 saída NA/NF
Back-up	USB 2.0 e por acesso remoto
RS-485	Controle de PTZ e Speed Dome
Armazenamento	Interno, HD SATA
Áudio	4 entradas e 1 saída
VGA	15 pinos fêmea (conector DB 15)
Operação	Por controle remoto ou mouse
Alimentação	12 VDC / 3A c/ fonte externa 100~240 VAC / 1,2A
Dimensões	350 x 215 x 48 mm
Peso bruto	1,6 Kg (sem HD)
Umidade	Até 90%
Temperatura de Operação	5°C a 40°C



Diagrama de conexão:

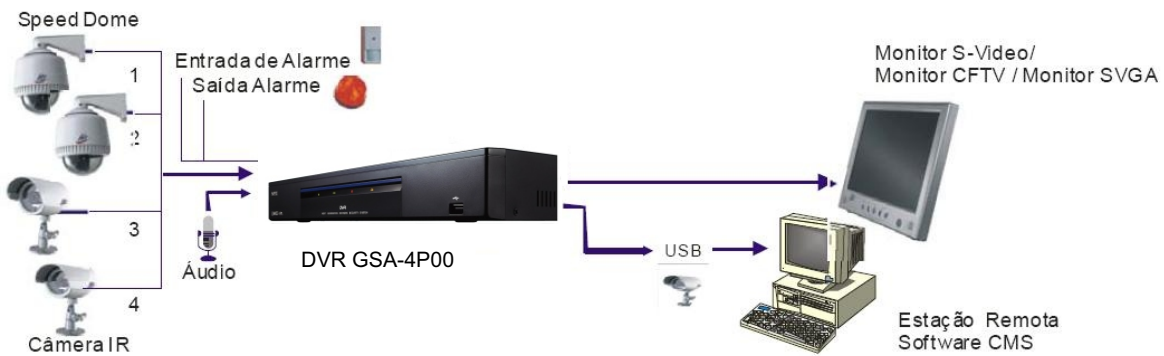

Telas do Software:

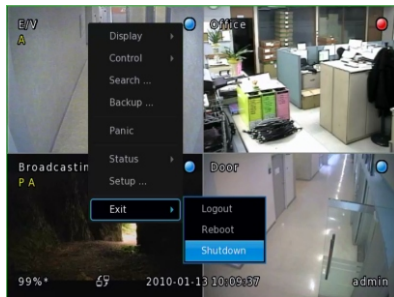

Acesso às opções do menu do DVR

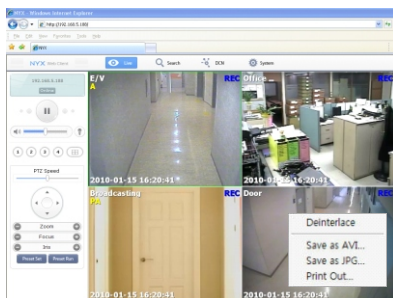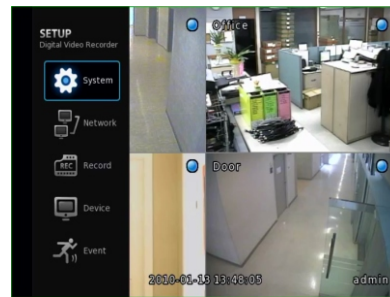

Acesso remoto



Recurso E-Map