

Clareza real com HD-SDI



Câmera Full HD HD-SDI

SCB-6000

O SCB-6000 é a câmera digital de megapixel HD-SDI da Samsung Techwin. Usando a tecnologia HD-SDI esta câmera transfere as imagens Megapixel HD sem interrupção de sinal ou atraso de vídeo; é ideal para uso em aplicações de vigilância de alta segurança, por exemplo; cassinos, bancos e hotéis. O SCB-6000 pode transferir a distância máx de 100m de vídeos de resolução full HD (1920 x 1080) em tempo real de 30 fps. Além disso, possui o recurso integrado dia e noite reais, SDDR e SSNRIII.

- Mega resolução Full HD (1,920x1,080, 30fps), HD (1280 x 720, 60fps)
- Iluminação mín. de 1 Lux @F1.2 (colorida), 0,1 Lux (P/B)
- Dia e noite real (ICR), MD
- SSNRIII (3D+2D), RS-485, Alimentação dupla

Câmera Full HD HD-SDI SCB-6000




Especificações

SCB-6000	
VÍDEO	
Dispositivo de imagem	CMOS de procura progressiva de 1/3 pol.
Total de pixels	2.010(A) x 1.108(V), 2,2 megapixels
Pixels efetivos	1.944(A) x 1.092(V), 2,1 megapixels
Sistema de procura	Procura progressiva
Iluminação mín.	Cor: 1Lux @ F1.2, 0,017 Lux (Sens-para cima, 60x), P/B: 0,1 Lux @ F1.2, 0,0017 Lux (Sens-para cima, 60x)
Relação de S/R	50dB (AGC desl., peso lig.)
Saída de vídeo	SMPTE292M (HD-SDI), monitoramento CVBS
TIPO DE LENTE	
Tipo de lente	Íris manual/automática DC
Tipo de montagem	C/CS
OPERACIONAL	
Exibição na tela	Inglês, Coreano, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Sueco, Dinamarquês, Português, Japonês, Sérvio, Tcheco, Romeno, Turco, Idioma de Taiwan, Tailandês
Título câmara	Desl./lig. (15 caracteres em exibição)
Dia e noite	Automático (ICR), colorido e P/B, externo
Compensação de luz de fundo	Desl. / BLC usuário / HLC
Aprimoramento de contraste	SSDR (desl./lig.)
Redução de ruído digital	SSNR III (desl./lig.)
Deteção de movimento	Deteção de movimento (Lig / Desl)
Máscara de privacidade	Desl/Lig (16 zonas programáveis)
Sens-para cima (Integração de quadro)	2x a 60x
Controle de ganho	Desl./baixa/média/alta
White Balance (Eq. branco)	ATW / externo / interno / manual / AWC (1.700K° a 11.000K°)
Velocidade do obturador eletrónico	Esc / A.FLK / Manual
Digital Zoom (Zoom digital)	Desl./lig. (1x a 16x)
Reverso	Desl. / H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Alarme	(MD) Saída 1, D/N externo em 1
Comunicação	RS-485
Protocolo	RS-485 : SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD
CONDIÇÕES AMBIENTAIS	
Temperatura / umidade operacional	0°C ~ +50°C (+14°F a +122°F) / menos de 90% UR
ELÉTRICA	
Tensão/corrente de entrada	Dupla (24VCA±10% & 12VOC±10%)
Consumo de energia	Máximo de 6W
MECÂNICA	
Cor / Material	Corpo: Cinza escuro / Alumínio, Aço
Dimensão (LxAxP)	72,0 x 60,0 x 136,8mm (2,83 x 2,36 x 5,39 pol.)
Peso	434g (0,96 lb)
DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO	
L-5C2V (75ohm)	Máx. 100 ~ 140m
L-6CHD (75ohm)	Máx. 200m

* Esta distância de transmissão é o número teoricamente calculado e a distância de transmissão real pode ser afetada pelo ambiente de instalação.

Dimensões

Unidade: mm (polegadas)

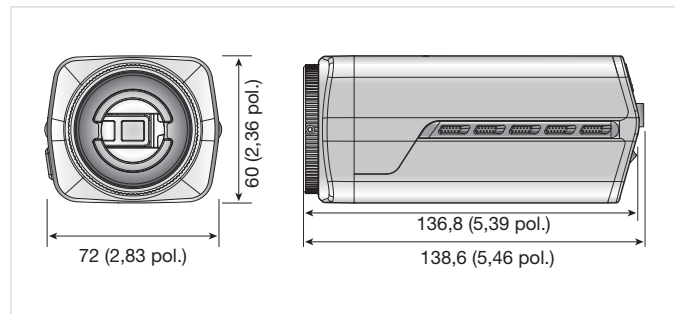

Acessórios (opcional)

- SPH-120R (repetidor)
- SPH-110C (conversor)



A **marca Eco** representa a vontade da Samsung Techwin em criar produtos ambientalmente corretos e indica que o produto está de acordo com a Diretiva RoHS europeia.

Design e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DISTRIBUÍDO POR



SI.POR-1106