

LR-CSG200 · SIRENE ELETRÔNICA MULTISOM

CARACTERÍSTICAS

- Sirene multisom para uso externo.
- Material: Plástico ABS.
- Cor vermelha.
- 32 possibilidades de sons diferentes.
- Intensidade sonora de até 112 dB.
- Tensão de alimentação: 12/24V ou 110/220V.
- Consumo máximo: 33mA.
- Grau de Proteção: IP65.
- Peso: 250g.



DIMENSÕES (mm)

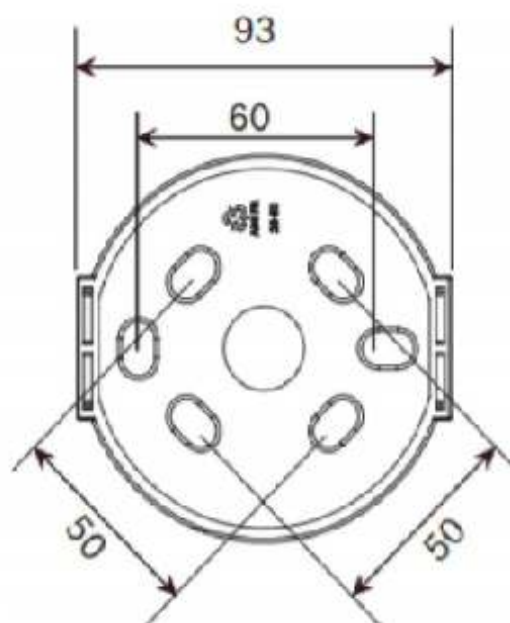
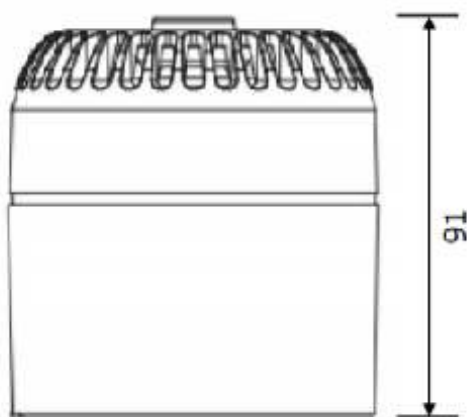


TABELA DE SELEÇÃO DE TONS

[(1)]	[(2)]	Posição das Chaves	Frequência do Som (Hz)	Intermitência (Hz)	12/24Vdc		90 ~ 230Vac	
					Corrente (mA)	Pressão Sonora (dB)	Corrente (mA)	Pressão Sonora (dB)
1	14	11111	800/970	2 Hz (250 ms~250ms)	6/13	95/101	13	101
2	14	11110	800/970	7 Hz	8/12	94/100	12	100
3	14	11101	800/970	1 Hz	6/12	95/102	12	102
4	14	11100	2850		16/32	99/105	32	105
5	4	11011	2400~2850	7 Hz	16/32	103/109	32	109
6	4	11010	2400~2850	1 Hz	16/32	105/112	32	112
7	14	11001	500~1200	3s on - 0,5s off	6/12	97/103	12	103
8	14	11000	2400~2850	1 Hz	7/15	96/103	15	103
9	4	10111	2400~2850	2 Hz	15/31	99/105	31	105
10	14	10110	970	0,5 Hz (1s on - 1s off)	5/8	95/101	8	101
11	4	10101	800/970	1 Hz (500ms~500ms)	6/12	95/101	12	101
12	4	10100	2850	0,5 Hz (1s on 1s off)	9/17	99/105	17	105
13	14	10011	970	0,8 Hz (250ms on 1s off)	3/5	94/101	5	101
14	14	10010	970		7/14	95/101	14	101
15	14	10001	544/440	100ms~400ms	8/17	96/102	17	102
16	16	10000	660	3,3 Hz (150ms -150ms)	4/6	94/100	6	100
17	17	01111	660	0,28 Hz (1,8s on - 1,8s off)	4/7	95/101	7	101
18	18	01110	660	0,05 Hz (6,5s on - 13s off)	3/6	95/101	6	101
19	19	01101	660		5/10	95/101	10	101
20	20	01100	554/440	0,5 Hz (1s on 0 1s off)	7/16	96/102	16	102
21	21	01011	660	1 Hz (500ms - 500 ms)	4/6	94/101	6	101
22	14	01010	2850	4 Hz (150 ms on-100 ms off)	12/27	98/104	27	104
23	14	01001	800/970	50 Hz	6/12	93/100	12	100
24	4	01000	2400~2850	50 Hz	15/32	102/108	32	108
25	25	00111	970	3x500ms on - 1,5s off	4/7	95/101	7	101
26	26	00110	800/970	3x500ms on - 1,5s off	4/6	95/102	6	102
27	27	00101	970/800	3x500ms on - 1,5s off	3/6	94/101	6	101
28	10	00100	800/970	2 Hz (250ms~250ms)	6/12	95/101	12	101
29	988 Hz	00011	990/650	2 Hz (250ms~250ms)	10/20	99/105	20	105
30	510 Hz	00010	510/610	2 Hz (250ms~250ms)	8/16	94/100	16	100
31	14	00001	300~1200	1 Hz	10/14	98/103	14	103
32	510 Hz	00000	510/610	1 Hz (500ms~500ms)	8/16	95/100	16	100