


Imagens com altíssima resolução, em um dome anti-vandalismo com lente vari-focal auto-íris



Câmera com dome anti-vandalismo, colorida, Day/Night, de 540 TVL, o que garante imagem com qualidade, bem definida e maiores detalhes.

Dimensões:

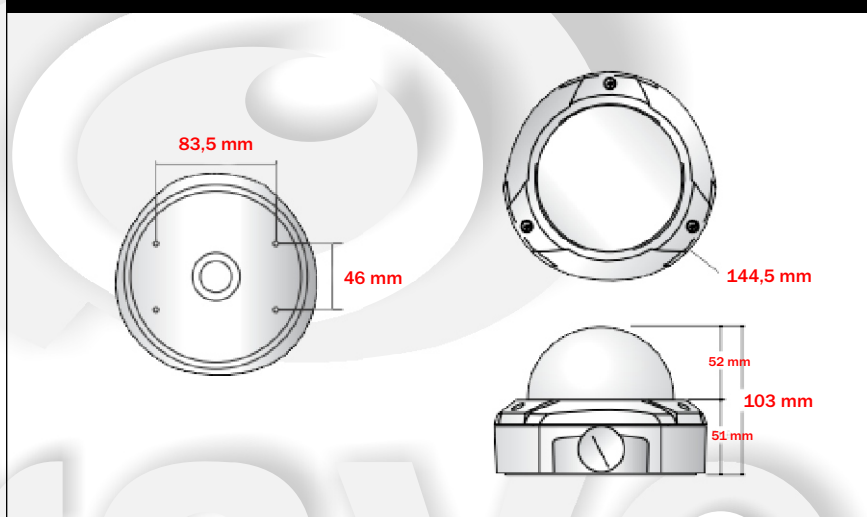

Características:

- > Utiliza sensor CCD 1/3" SONY SUPER HAD
- > Lentes auto-íris DC varifocal de 4 a 9 mm
- > Resolução horizontal de 540 TVL, 0,002 Lux
- > Menu na tela (OSD), com botões de navegação internos
- > Sensitive-up 128X
- > Mirror
- > Ajuste de nitidez (Sharpness)
- > Redução digital de ruídos (DNR) economiza espaço em disco, pois evita gravação de ruído.
- > 4 Zonas de privacidade
- > 4 Zonas de detecção de movimento
- > Proteção contra inversão de polaridade
- > Proteção IP 66
- > Tecnologia DSP Sony
- > Dome em policarbonato anti-vandalismo
- > Saída de vídeo auxiliar para facilitar o ajuste

Especificações:

Sensor de Imagem	CCD 1/3" Sony Super HAD
Pixel Total	811 (H) * 508 (V)
Pixel Efetivo	768 (H) * 494 (V)
Lente	DC auto-íris 4 a 9 mm F 1,6
Resolução Horizontal	540 TVL (PAL), 520 TVL (NTSC)
Day & Night	Troca da função digital D&N: Auto/Off
Iluminação Mínima	Color 0,3Lux Mínimo 0,002Lux (sense-up: 2x~128x)
Relação Sinal Ruído	Maior que 50 dB
Frequência de Varredura	15.734 Khz (H) 60 (V)
Gamma Correction	0,45
AGC	3 níveis, com ajuste de brilho
Back Light Compensation	3 níveis de ajuste
White Balance	ATW / AWB / Manual
Eletronic Shutter	Auto, Flicker, Manual
Velocidade de Shutter	1/60 ~1/100.000 seg
Saída de Vídeo	1 Vpp, 75
Sensitive-up	2 a 128 vezes
DNR	3 níveis de ajuste
Sharpness	On (nivel 0~31) / Off
Alimentação	12 VDC
Consumo	200 mA (12 VDC)
Umidade de Operação	30 a 90% RH
Temperatura de Operação	-10°C a + 50°C
Dimensões	100 (bolha) x 103 (H)
Peso	Aproximadamente 1,100 Kg
Zonas de Privacidade	4 zonas de privacidade (On / Off)
Câmera ID	ON / OFF
Deteção de Movimento	4 Zonas